


# CAT-Schnittstelle


Von DL3UKH  
November 2024

Auf den SUB-D-Steckern+Buchsen  
stehen die Zahlen ganz klein drauf

SUB-D Buchse



SUB-D Stecker



Auf Lötanschlüsse gesehen !


Beispiel der Bedeutung:

Tin1 :

T entspricht TTL 5Volt  
in1 entspricht Eing. Port 1

Rout1 :

R entspricht COM-Port / RS232 Pegel  
out1 entspricht Ausg. Port 1

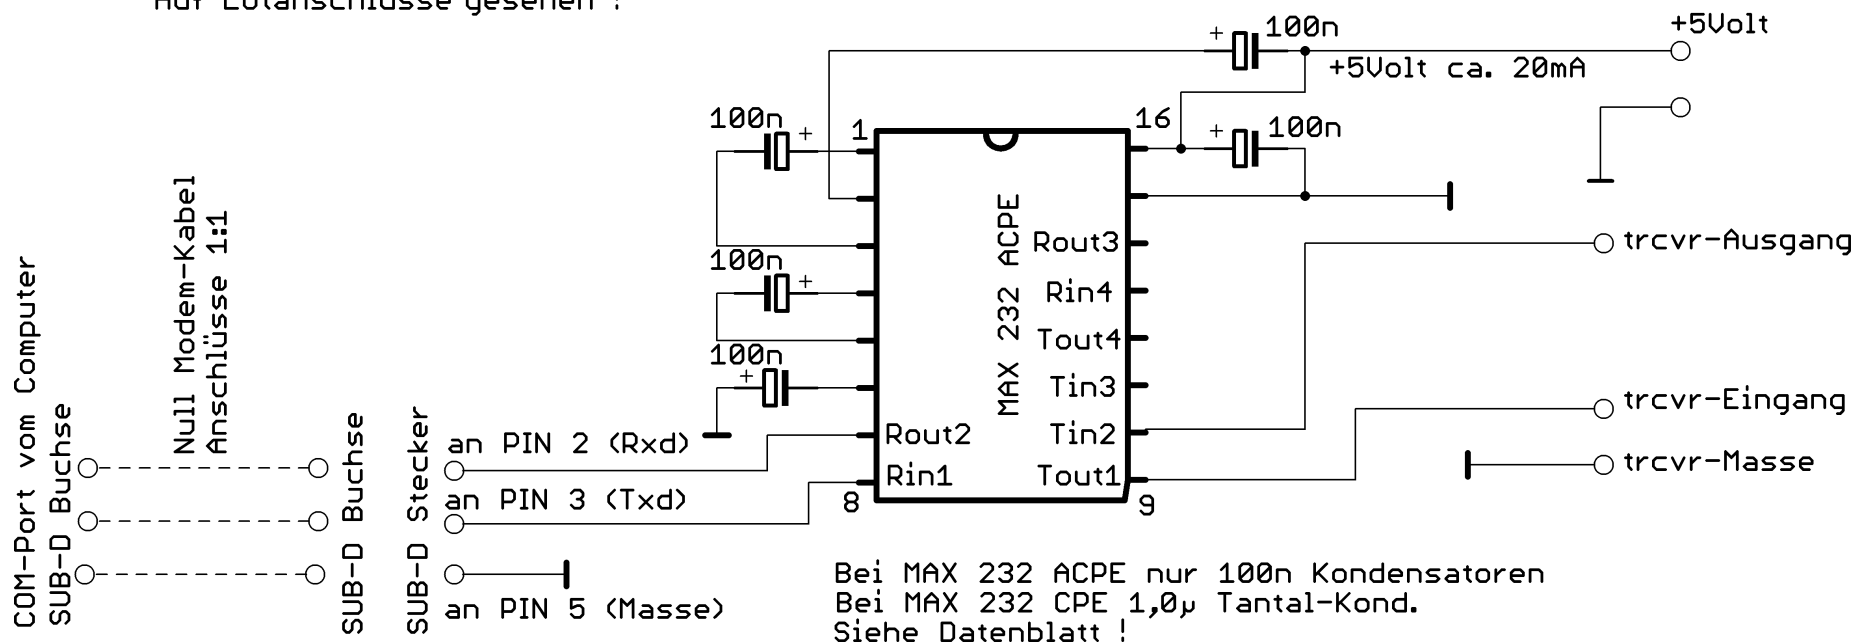

Beim IC 756 PROIII heisst  
es CI-V Fernsteuer Buchse.

**Obwohl die Schaltung richtig sein müsste :  
Bei mir hat es nicht funktioniert  
mit dem IC 756 ProIII.**

Es wurde mit den Programmen MixW Version 2 und 4 sowie WSJTX getestet.

Auch mit einem RS232/COM-Port / Txd / Rxd kommerziellen Programm wurden die Steuer-Byte-Daten an den IC756PROIII gesendet.  
Es kam keine Antwort aus den trscvr. Die Steuer-Byte-Daten stehen in der Bedienungsanleitung des jeweiligen trcvr's.